

MANUALUL UTILIZATORULUI



Vă mulțumim pentru achiziționarea căștilor stereo MC SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2017. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

RECOMANDĂRI

Căști stereo cu microfon SVEN AP-B450MV sunt concepute pentru funcționare cu plăcile audio PC și alte sisteme compatibile. Acestea pot fi folosite și la telefonie prin internet, la desfășurarea conferințelor video, la aplicații multimedia, jocuri online mulți-player, pentru recunoașterea vocii și pentru studierea limbilor străine.

SETUL COMPLET

- Căști stereo – 1 buc.
- Cablu audio detașabil cu microfon – 1 buc.
- Cablu USB de alimentare la micro USB – 1 buc.
- Manual utilizatorului – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

МĂСУРИ ДЕ СИГУРАНЌĂ

- Nu folosiți căștile stereo în timpul conducerii unui autoturism.
- Nu folosiți căștile stereo la un volum mare al sunetului pentru o perioadă îndelungată (mai mult de un sfert de oră) – acest lucru cauzează înrăutățirea auzului.

PARTICULARITĂȚI


- Transmiterea fără fir a semnalului prin Bluetooth 4.1
- Posibilitate de control a schimbării track-urilor
- Funcție de primire a apelurilor
- Transmitere cu fir/fără fir a semnalului audio
- Timpul de funcționare de la acumulator – până la 18 ore
- Distanța de funcționare – până la 10 metri

Manualul utilizatorului

AP-B550MV

DESCRIERE

- ① Buton pentru conectarea/deconectarea (apăsare lungă, ~ 2 secunde); pornirea și oprirea iluminatului decorativ (apăsați scurt, atunci când setul cu cască este pornit)
- ② Apelați butonul de control; Redare / Pauză
- ③ Nivelul volumului creștere (apăsare scurtă);
- piesa următoare (apăsare lungă, ~ 2 secunde);
- ④ Nivelul volumului micșora (apăsare scurtă);
- piesa anterioară (apăsare lungă, ~ 2 secunde);
- ⑤ Mufă micro USB pentru încărcare
- ⑥ Mufă pentru conectarea cablului audio
- ⑦ Indicator LED

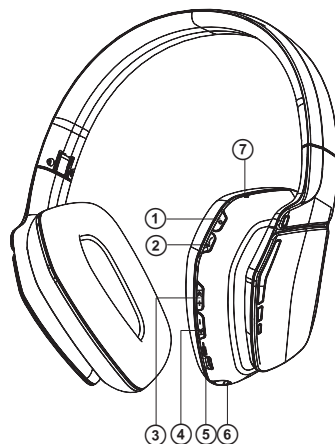

Imag. 1. Construcția
căștilor

CONECTAREA ȘI UTILIZAREA

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet acumulatorul integrat.

Încărcarea garniturii

- Conectați garnitura la intrarea USB a PC sau dispozitivul USB de încărcare cu ajutorul cablului USB la micro USB (din setul complet). În timpul încărcării indicatorul ⑦ va arde roșu.
- Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul ⑦ se stinge.
- Atunci când un nivel scăzut scurt semnal sonor, iar indicatorul LED ⑦ baterie publicat periodic clipește în roșu.
- Pentru căști se folosește bateria în calitate de parte integrată în dispozitiv, de aceea nu încercați să o schimbați, acest lucru poate cauza anularea garanției sau defectarea dispozitivului.

Conectarea și deconectarea dispozitivului

- Pentru a conecta garnitura, apăsați și mențineți apăsat butonul ① până la apariția semnalului audio. Când LED-ul va începe să ⑦ strălucire alternativă albastru și roșu (modul de căutare dispozitiv) sau albastru intermitent (atunci când este conectat la aparat). Pentru a deconecta garnitura, apăsați repetat și mențineți apăsat butonul ① până la apariția semnalului audio. La deconectare indicatorul LED ⑦ va începe să ardă cu lumină intermitentă de culoare roșie. Prin apăsarea scurtă ① unui buton (când setul cu cască este pornit) este oprit și pornit iluminatul decorativ.

Butoane de control

În combinație cu telefonul:

- pentru a primi apelul de intrare, apăsați butonul ②. Pentru a încheia discuția apăsați repetat butonul ②.
- pentru a reseta apelul de intrare, apăsați și țineți butonul ② (~2 sec.)*;
- la apăsarea dublă a tastei ②, va fi conectată funcția de reapelare a ultimului număr apelat*;
- O apăsare lungă pe butonul ②, setul cu cască este deconectat de la aparat și intră în modul de căutare.


* În dependență de configurația telefonului/smartfonului

Tehnologia Bluetooth

- Transmiterea fără fir a datelor prin port Bluetooth permite conectarea fără fir a căștilor la dispozitivele compatibile. Raza maximă de funcționare a operațiunii de transmitere a datelor este de 10 metri. Obstacolele, cum ar fi pereții, precum și alte dispozitive electronice ar putea împiedica transmiterea datelor.

Asocierea garniturii cu dispozitivele

- Pentru a transmite semnalul prin Bluetooth este necesar să realizați în prealabil legătura dintre dispozitiv și sursa de semnal (vezi schema conectării din imag. 2). Pentru a face acest lucru, porniți setul cu cască, așteptați pentru modul de căutare – Indicator LED ⑦ alternează între strălucire albastru și roșu.

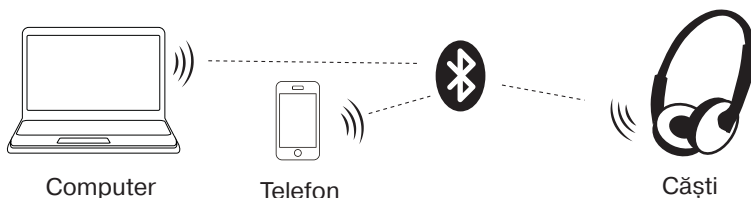

Imag. 2. Schema conectării

- La sursa de semnal (telefon, notebook, smartphone, etc.) este necesar să selectați regimul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran va fi afișat numele «SVEN AP-B550MV», cu care trebuie să stabiliți conexiunea*.
- În cazul conectării, în căști se va auzi un scurt semnal sonor, ceea ce indică încetarea regimului de căutare a garniturii. Dacă nu va fi conectat nici un dispozitiv, regimul de căutare se va deconecta automat după cinci minute. Dacă nu ați reușit să realizați cuplarea dispozitivelor, este necesar să treceți repetat sistemul în regim de căutare (deconectare și conectare)**.
- În timpul comunicării (a asculta muzică) este conectat cu un dispozitiv Bluetooth⑦ Indicator pentru căști de lumină flash-uri albastre.

* Pentru conexiunea prin Bluetooth cu unele modele de dispozitive, posibil va fi nevoie să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul există deja în lista dispozitivelor a sursei, atunci activarea repetată a regimului de căutare nu este obligatorie. Alegeți doar numele produsului SVEN AP-B550MV și comanda «conectare» la sursă.

Utilizarea în regim cu fir

- Dispozitivul poate fi utilizat în calitate de căști stereo, prin conectare cu ajutorul cablului inclus în setul complet la mufa ⑥. Cablul trebuie să fie conectat, astfel încât microfonul este aproape de căști, decât la sursa de sunet.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Sensibilitate, dB	căști: 106 microfon: -58 ± 3
Diapazonul frecvențelor, Hz	căști: 20 – 20 000 microfon: 30 – 16 000
Impedanță, Ohm	32
Membrană, mm	Ø 40
Tipul de conectare	Bluetooth 4.1
Profiluri Bluetooth acceptate	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Raza de funcționare, m	până la 10
Timpul funcționării, ore	până la 18
Tipul de conector	mini-jack stereo Ø 3,5 mm (4 pini)
Lungimea cablului, m	1,2
Greutate, g	225

Note:

- *Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.*
- *Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.*

Suport tehnic pe www.sven.fi.

Căști stereo fără fir cu microfon integrat

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **AP-B550MV**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova:

SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,

Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,

e-mail: sales@ultra.md

IM «Accent Electronic» SA,

Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569. e-mail: sales@accent.md

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

AP-B550MV