

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN

LED/LCD/Plasma теледидарлары  
мен мониторларына арналған  
қабырға бекіткіші

## ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**T58-64**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

# Пайдаланушиның нұсқаулығы

**T58-64**

**SVEN CM бекіткішін сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!**

## АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

## САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

## ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспағер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен көлтірілген залал үшін біреудің немесе үйымның алдында ешбір жауап бермейді.

## МАЗМУНЫ

<b>1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС .....</b>	<b>1</b>
<b>2. ҚОЛДАНЫЛУЫ .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ .....</b>	<b>2</b>
<b>4. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ .....</b>	<b>2</b>
<b>5. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ .....</b>	<b>2</b>
<b>6. БЕКІТУ МЕН ОРНАТУ .....</b>	<b>3</b>
<b>7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР .....</b>	<b>5</b>

## 1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бүйимға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

- Жиынтықтылықты және кепілдік талонының болуын тексеріңіз. Кепілдік талонында дүкеннің мөртаңбасы, сатушының анық қолы немесе мөртаңбасы және сатылған күні қойылғанын, бекіткіш нөмірінің талонда көрсетілгенімен сәйкестігіне көз жеткізіңіз. Есте ұстаңыз, кепілдік талоның жоғалтып немесе нөмірлер сәйкес келмесе, кепілдік жендеу құқықынан айрыласыз.

- Бекішкішті орнатып, пайдаланардан бұрын осы Нұсқаулықпен мүқият танысыңыз.

**Техникалық қолдау [www.sven.kz](http://www.sven.kz). сайтында көрсетілген.  
Сол жерде осы Нұсқаулықтың жаңа нұсқасын таба аласыз.**

## 2. ҚОЛДАНЫЛУЫ

SVEN T58-64 CM бұйымы LED/LCD/Plasma теледидарлары мен мониторларын қабырға бекіту үшін жасалған.

## 3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Бақытсыз жағдайларды болдырмау және құрылғы бүлініп қалмау үшін Нұсқаулықта көрсетілген жүк салмағы бойынша шектеулерді сақтаңыз.
- Алдымен Нұсқаулықпен мұқият танысып алыңыз да, орнатқанда оның нұсқамаларын орындаңыз. Қауіпсіздік үшін және сапалы орнату үшін білікті мамандарға сүйенуді ұсынамыз.
- Бекітуді ішкі электр сымдары бар жерлерге, су мен газ құбырларына және басқа да қауіпті нәрселерге қоймаңыз.
- Бекіткішті тегіс кірпіштен, бетоннан, ағаштан немесе басқа да біркелкі бекітілетін материалдан құрылған қабырғаларға бекітіңіз.
- Ағаш қабырға орнататын болсаңыз, мықты бекітілуді қамтамасыз ету үшін тесікті тақтай-дың дәл ортасынан тесіңіз.
- Барлық бұрандалар мен бұрама шегелерді тірелгенше бұраңыз. Электр аспаптарын пайдаланбаңыз.
- Қауіпсіздік мақсатында бекіткішті жалғыз орнатпаңыз.




## 4. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- VESA: 100 × 100/ 200 × 200/ 300 × 300/  
400 × 400/600 × 400 мм
- 32" – 55"/81 – 140 см диагональдарымен  
үйлесімді
- Жинақта деңгей бар
- -5° тен +15°-ке дейін қиғаш бұрышты реттеу
- Карапайым орнату мен бекіту
- Мықты полимерлі жабын
- Қауіпсіздік құлыштары

## 5. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Бекіткіш – 1 дана
- Жөндеу аксессуарлары жинағы – 1 жинақ
- Пайдаланушыға нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана




32" – 55"  
81 – 140 см



100 × 100 мм  
200 × 200 мм  
300 × 300 мм  
400 × 400 мм  
600 × 400 мм




32 мм

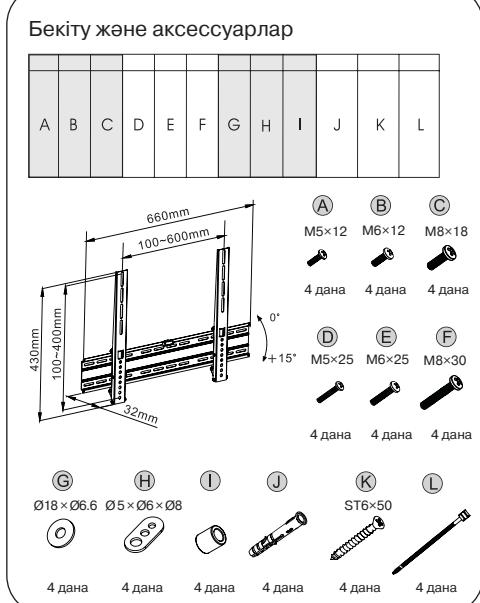



## Пайдаланушиның нұсқаулығы

**T58–64**

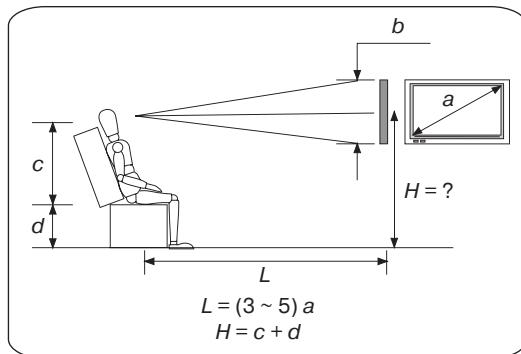


### 6. БЕКІТУ МЕН ОРНАТУ

- Бекіткіш орнатылатын қабырғаны таңдаңыз. Биіктігі  $H$  мен көрерменге дейінгі қашықтықты  $L$  сол жақтағы суретте көрсетілген формулаларды пайдаланып, анықтаңыз.
- Содан кейін, үлгі ретінде кронштейнді қолданып, бекіткіш орнатылатын жерді белгілеңіз (①-суретті қараңыз). Егер ағаш қабырға болса, Ø 4 мм және тереңдігі 30-40 мм екі тесік бұрғылау керек; егер қабырға кірпіштен немесе бетоннан болса, онда тесіктер Ø 8 мм және тереңдігі 60 мм болу керек (②-суретті қараңыз).

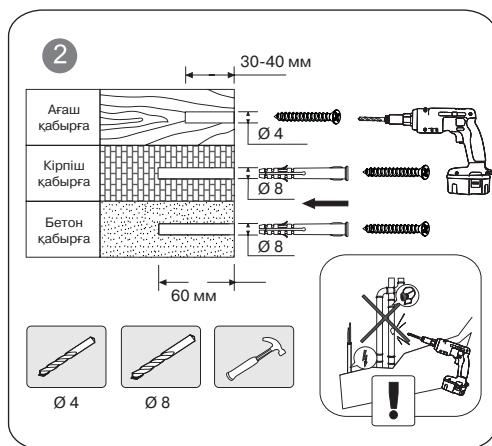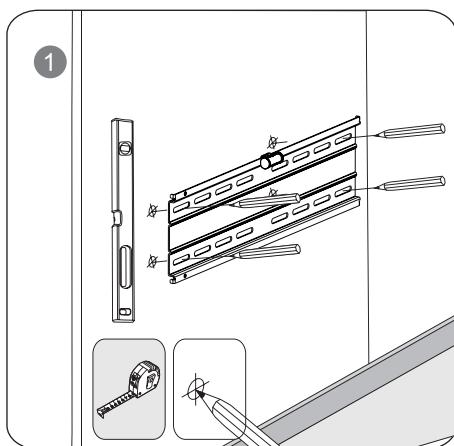


3

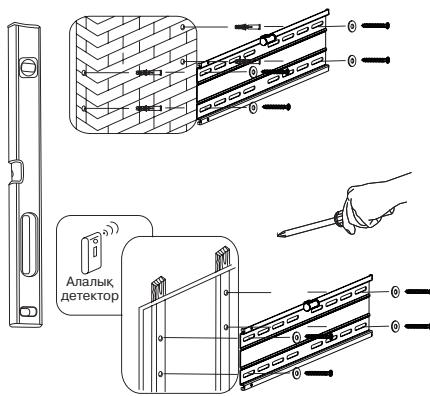


13 мм

4

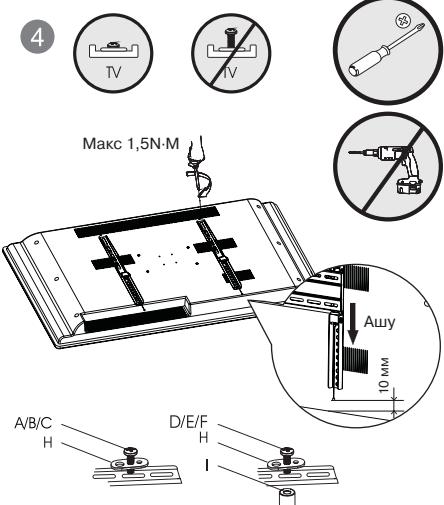

5

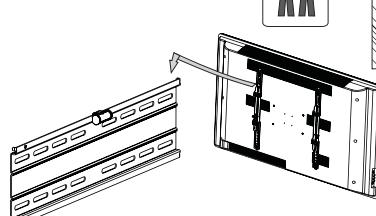


- Анкерлерді қолданып, кронштейнді қабырға бекітіңіз (3-сүретті қараңыз).
- Жинақтағы сәйкес көлетін бұрандалар мен тығырықтарды қолданып, 4-сүретте көрсетілгендей етіп теледидардың артқы бетіне бекітуге арналған жүйені құрастырыңыз.
- ⑥ -сүретте көрсетілгендей етіп теледидарды кронштейнге іліңіз. Бекіткіштегі қауіпсіздік құлыптары сырт етіп бекітіледі.
- Ыңғайлы болу үшін кабельді ⑥ -сүретте көрсетілгендей етіп жинақтағы қысқыштармен қысып қойыңыз.

## Пайдаланушиның нұсқаулығы


**T58-64**

6




Дайын

7



Ашу



- Теледидарды бекіткіштен шешу үшін, қауіпсіздік құлыштарын үстінен басып, ашыңыз (7-суретті қаралыңыз). Теледидарды кете-рінкіреп, бұрандаларды тесіктен сурыңызы.

### 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар мен өлшем бірліктері	Мәні
Диагональдармен үйлесімділігі, дюймов/см	32 – 55/81 – 140
Диапазон VESA, мм	100 × 100 / 200 × 200 / 300 × 300 / 400 × 400 / 600 × 400
Максималды жұқ, кг	30
Бекіту түрі	еңкіш
Қабырғадан қашықтық, мм	32
Жабын түрі	мықты полимерлі

#### Ескертулер:

- Кестеде көлтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін не-гізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық си-паттамалар алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

**LED/LCD/Plasma теледидарлары  
мен мониторларына арналған  
қабырға бекіткіші**

**SVEN®**  
YOU WANT – WE CAN



**Үлгі: T58-64**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:  
«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрылышы, уй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.  
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Қазахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,  
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джо Чият Роуд,  
№02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

**® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.**

**T58-64**