

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық  
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ  
ЖӨНІНДЕГІ  
НҰСҚАУЛЫҚ



**SPS-619**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

# Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**SPS – 619**

**SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**

## АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

## САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

## ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық, барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақлараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе үйімнің алдында ешбір жауп бермейді.

## МАЗМУНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС .....	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ .....	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ .....	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ .....	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ .....	3
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ .....	4
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР .....	5

## 1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мері, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мәртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаныз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмөн қоршаган ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспацыз! Орауыштан алынған бұйымды болме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай үстаяу қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында орналасқан.  
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.

## **2 . ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Белсенді колонка – 1 дана
- Бейтарап колонка – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

## **3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**



**Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатында кернеуі жогары.**

- Электр тоғы соқпау үшін акустикалық жүйені (АЖ) ашпай, ез бетінізбен жөндеңмейіз. Қызмет көрсетілу мен жөндеу жұмыстарын өкілеттеген сервис орталығының тек білікті мамандарды ғана жүзеге асыру керек. Үекілдегі сервис орталықтардың тізімін [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтынан қараңыз.
- АЖ-нұ колонкаларың арасында (соның ішінде «жерлендірілген»), дыбыс зорайтқышының корпусына және жерде сымдардың түйікталуы болмау керек, себебі, дыбыс зорайтқышының шығыс каскадтары пайдадан қалуы мүмкін.
- Аппаратураның желілік айырының қадалық істеріне айырды желілік розеткадан сұырган сәттен 2 секундтай ұстауға тыыйым салынады.
- АЖ-ні өтсіктіріне бөгде заттардың түсінен сақтаңыз.
- АЖ-ні ылғал, су және шаңдан сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кеткеннен сақтаңыз: қызу аспаптарынан 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сөүлесін түсірменіз.
- АЖ-н үстіне, сонымен бірге қасына аашық жалын көздерінің жүйелерін орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желдендірілмейтін жерлерде орнатпаңыз. Ая шығатын кішкентай тесік 10 см болу керек. АЖ-ні пайдаланған кезде үстіне қандай да бір құрылғыларды қоймаңыз, майлыштармен немесе аяу жібермейтін басқа да заттармен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

## **4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ**

SPS-619 акустикалық жүйесі (АЖ) өуенде шығаруға және ойындар, фильмдер және т. б. дыбыстындыруға арналған. АЖ кіріктірмелі қуат күштейткішімен, сигналды және акустикалық кабельдермен жабдықталған, сол себепті компьютерлерге, ноутбуктерге, МПЗ немесе CD-плеерлерге және басқа да дыбыс шығару көздеріне қосуға болады. Аудиокіруі мен басқару панели бар колонка шартты түрде белсенді деп аталған.

### **АЖ ерекшелігі**

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media/MP3-ойнатқыштарымен, ұялы құрылғыларымен және басқа да дыбыс көздерімен үйлесімді.
- Қосжолақты акустикалық жүйе
- Белсенді колонканың бүйір жағында басқару тетіктері бар
- Жоғары жілілік (ЖЖ) тембрі мен дыбыс деңгейін реттеу
- Құлакқаптарды қосуға арналған ұшыңық
- Магниттік экрандау
- Колонкалар корпусы материалы – ағаш (MDF)

# Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**SPS – 619**

## АЖ басқару панелі

- ① Дыбыс қаттылығы деңгейі реттеуіші
- ② Жоғары жиілік деңгейі реттеуіші
- ③ Құлақ-қаптарды қосуға арналған үяшық
- ④ Светодиодты қуат көзі индикаторы
- ⑤ Қуат көзі ақыратқышы ( 2-сурет)


## 5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

### АЖ орналасуы


- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түр- де бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Аса сезігіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан ба-рынша алысырақ орнатыңыз.

### АЖ қосылуы

- Қосар алдында АЖ-нү желіден ақыратылғанына көз жеткізіңіз.
  - Белсенді колонкаға кіріктірілген сигналды кабельдің мини-джегін компьютердің дыбыс картасының, CD/MP3-плеердің және т.б. шығысына тығыңыз.
- Ескерту. АЖ-н DVD/CD-ойнатқыштарына қосу үшін кіріктірілмелі сигналды кабельмен бірге 2RCA-ге mini-jack жалғастырышын (жыныстықта жоқ) 2-суретте көрсетілгендей етіп қоса пайдалану керек.**



1-сурет. Басқару панелі

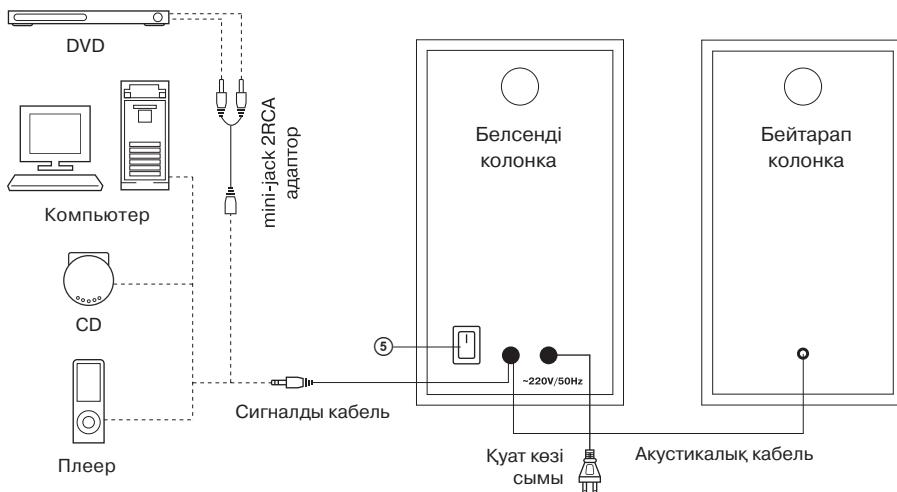

2-сурет. Қосу схемасы

- Белсенді колонкаға кіріктірілген қуат көзі сымының ашасын желі розеткасына тығыныз.
- Бүйір қабырғасындағы ① реттеуішті сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін барыншы басыңыз.
- Белсенді колонканың артқы панеліндегі ⑥ ажыратқышымен құрылғыны қосыңыз, қоректендеріу индикаторы ④ жанады.
- Аудиосигнал көзін қосыңыз.
- Реттеуішін бұрау ① арқылы жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса, дауысы көбейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – азайады.
- Реттеуішін бұрау ② арқылы жоғары жайлік деңгейін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса жоғары жайлік деңгейі көбейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – азайады.
- Құлаққаптарды ③ ұяшығына салыңыз (1-суретті қараңыз).

**Ескертулер:**

- Егер АЖ-н ұзак уақыт бойы пайдаланбасаңыз, құрылғыны розеткадан сұрыуды ұмытпаңыз.
- Дыбыс шығару саласын арттыру үшін дыбыс картасының Line-Out шығысын пайдаланыңыз.

## 6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылығының реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылығының реттеуішінретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштепімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына көсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетінізben жөнденеменіз.

# Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**SPS – 619**

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	20 (2 × 10)
Жиілік диапазоны, Гц	70 – 22 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 76 + Ø 25
Куат көзінің кернеуі, В/Гц	~220/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	115 × 200 × 130
Салмағы, кг	2,35

**Ескертүлер:**

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- **SVEN** сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

## Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0



**SVEN®**  
YOU WANT – WE CAN

Үлгі: **SPS-619**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің бұрылышы, уй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, е-mail: info@stn.kz.  
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, е-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.

**SPS-619**